Воздухоохладитель потолочный Afrost — AF-TEB 104M

Производительность	**[kW]**	**0,30**	Хладагент		R404A
Температура входа воздуха	[°C]	0,0	Относительная влажность	[%]	85
Температура кипения (dew point)	[°C]	-8,0	Перегрев	[K]	5,2
Температурный напор DT1	[K]	8,0	Температура перед ТРВ	[°C]	30,0

Вентиляторы [AC]

Электропитание		230V-1PH-50Hz	Скорость вращ. вентилятора	[1/min]	1300
Кол-во x диаметр	[n]x[mm]	1 x 200	Объемный расход воздуха	[m3/h]	223
Кол-во полюсов	[n]	4	Длина воздушного потока	[m]	3
Потребл. мощность вентиляторов	[kW]	1 x 0,043	Уровень звук. давления [1.5m]	[dB(A)]	42
Потребл. ток вентиляторов	[A]	1 x 0,25	Внешний статический напор	[Pa]	0

Электрическая оттайка [230V]


Мощность оттайки	[n]x[W]	1 x 290


Технические данные

Шаг оребрения	[mm]	3,5 - 7,0	Подсоединение, вход	[n]x[inch]	3/8
Площадь поверхности	[m2]	1,5	Подсоединение, выход	[n]x[inch]	3/8
Внутренний объем	[dm3]	0,4	Подсоединение дренажа [G]	[inch]	1/2
Вес нетто	[kg]	4,0	Максимальное рабочее давление	[bar]	30.0
Вес брутто	[kg]	4,5			

Корпус	AlMg, без покрытия	Ламели	Алюминий
Коллектор	Медь	Трубки	Медь

Габаритные размеры 406 x 438 x 128 [mm]

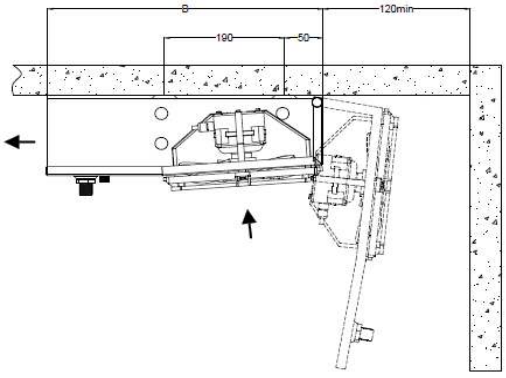



Основные габариты

Длина	406	[mm]	Ширина	438	[mm]	Высота	128	[mm]

Воздухоохладитель потолочный Afrost — AF-TEB 104M

Производительность	**[kW]**	**0,24**	Хладагент		R404A
Температура входа воздуха	[°C]	-18,0	Относительная влажность	[%]	85
Температура кипения (dew point)	[°C]	-25,0	Перегрев	[K]	5,2
Температурный напор DT1	[K]	7,0	Температура перед TPB	[°C]	30,0

Вентиляторы [AC]

Электропитание		230V-1PH-50Hz	Скорость вращ. вентилятора	[1/min]	1300
Кол-во x диаметр	[n]x[mm]	1 x 200	Объемный расход воздуха	[m3/h]	223
Кол-во полюсов	[n]	4	Длина воздушного потока	[m]	3
Потребл. мощность вентиляторов	[kW]	1 x 0,043	Уровень звук. давления [1.5m]	[dB(A)]	42
Потребл. ток вентиляторов	[A]	1 x 0,25	Внешний статический напор	[Pa]	0

Электрическая оттайка [230V]


Мощность оттайки	[n]x[W]	1 x 290

Технические данные

Шаг оребрения	[mm]	3,5 - 7,0	Подсоединение, вход	[n]x[inch]	3/8
Площадь поверхности	[m2]	1,5	Подсоединение, выход	[n]x[inch]	3/8
Внутренний объем	[dm3]	0,4	Подсоединение дренажа [G]	[inch]	1/2
Вес нетто	[kg]	4,0	Максимальное рабочее давление	[bar]	30.0
Вес брутто	[kg]	4,5			

Корпус	AlMg, без покрытия	Ламели	Алюминий
Коллектор	Медь	Трубки	Медь

Габаритные размеры 406 x 438 x 128 [mm]

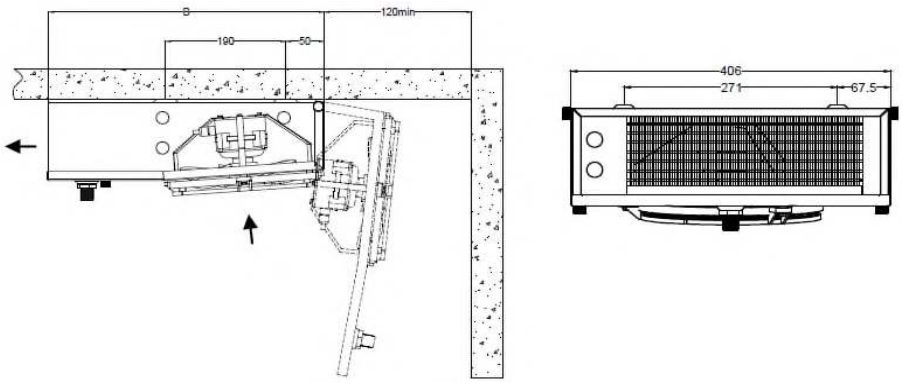

Основные габариты

Длина	406	[mm]	Ширина	438	[mm]	Высота	128	[mm]