

Ø 300 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





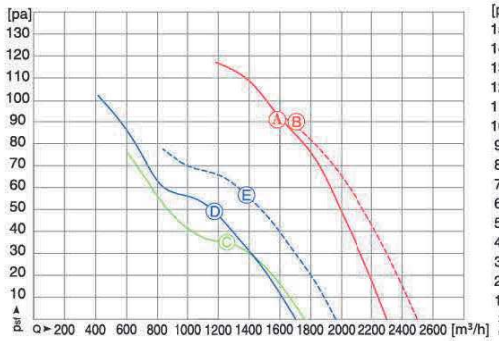

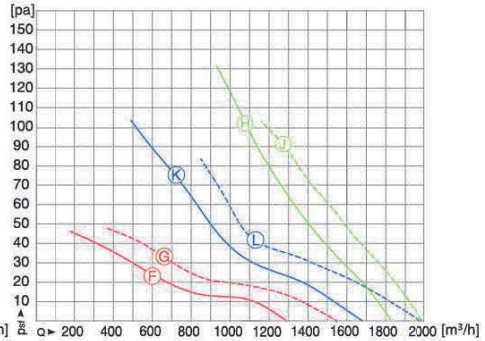

动压 / Dynamic pressure: $p_d=9.26x10^{-6}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF67L35P2-□-300	1~220	50	4	A	168	2592	0.73	92	-40 ~ +70	—	—	70	
		60		B	239	2596	1.04	91	-40 ~ +65	—	—	73	
YDWF68L35P4-□-300	1~220	50	3	C	89	1354	0.41	35	-40 ~ +75	—	—	59	
YDWF68L35P4-□-300	1~220	50	3	D	88	1355	0.37	49	-40 ~ +75	—	—	58	
		60		E	112	1546	0.48	57	-40 ~ +80	—	—	61	
YDWF68L35P6-□-300	1~220	50	2	F	53	886	0.24	26	-40 ~ +80	—	—	55	
		60		G	66	1007	0.30	33	-40 ~ +80	—	—	56	
YSWF68L35P2-□-300	3~380	50	—	H	169	2384	0.32	104	-40 ~ +75	—	—	70	
		60		J	196	2610	0.33	91	-40 ~ +80	—	—	73	
YSWF68L35P4-□-300	3~380	50	—	K	108	1345	0.22	76	-40 ~ +85	—	—	58	
		60		L	106	1596	0.23	41	-40 ~ +85	—	—	62	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.


MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented
info@yilida.com


Ø 300 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机



叶轮材质：塑料
Impeller Material: Plastic



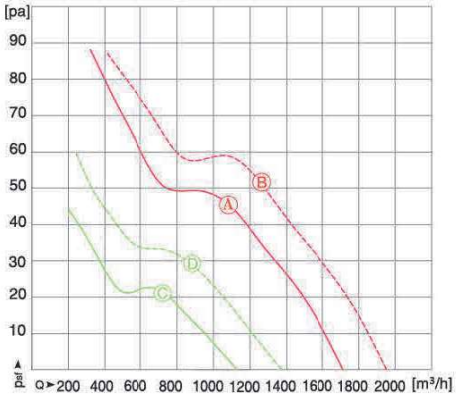

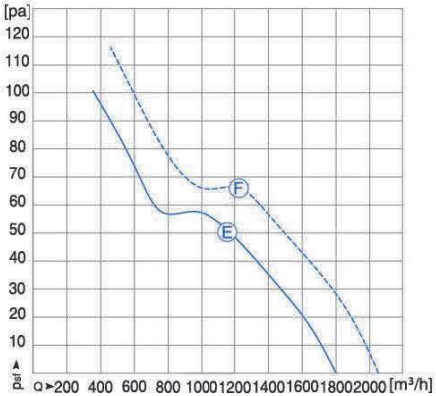


动压 / Dynamic pressure: $p_d=9.26x10^{-6}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF68L35P4-□-300-PA	1~220	50	3	A	75	1320	0.34	45	-40 ~ +75	18.21	32	57	
		60		B	99	1464	0.46	51	-40 ~ +75	22.47	29	60	
YDWF68L35P6-□-300-PA	1~220	50	2	C	49	924	0.23	21	-40 ~ +80	8.78	23.3	54	
		60		D	60	1078	0.27	29	-40 ~ +80	11.89	25.8	55	
YSWF68L35P4-□-300-PA	3~380	50	—	E	89	1365	0.25	51	-40 ~ +80	18.40	31.3	58	
		60		F	104	1547	0.22	66	-40 ~ +80	21.49	34	61	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

Ø 300 INSTALLATION ACCESSORIES 安装附件


□-360N

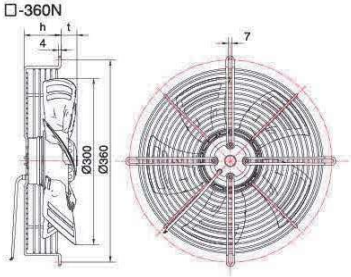

常规凹网罩 Concave grid 360N			低凹网罩 Low concave grid 360N35		
型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t
YDWF67L35P2-360N-300	80	40	YDWF67L35P2-360N35-300	35	85
YDWF68L35P4-360N-300	80	40	YDWF68L35P4-360N35-300	35	85
YDWF68L35P6-360N-300	80	40	YDWF68L35P6-360N35-300	35	85
YSWF68L35P2-360N-300	80	40	YSWF68L35P2-360N35-300	35	85
YSWF68L35P4-360N-300	80	40	YSWF68L35P4-360N35-300	35	85


平网罩 Flat Screen grid 360P		
型号 MODEL	h	t
YDWF67L35P2-360P-300	65	30
YDWF68L35P4-360P-300	65	30
YSWF68L35P2-360P-300	65	30
YSWF68L35P4-360P-300	65	30

□-355H

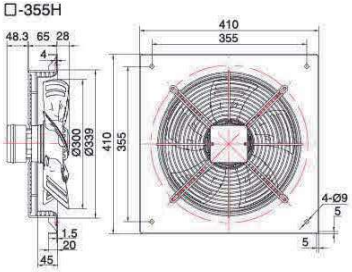

带导风圈 Wall plate 355H
型号 MODEL
YDWF67L35P2-355H-300
YDWF68L35P4-355H-300
YDWF68L35P6-355H-300
YSWF68L35P2-355H-300
YSWF68L35P4-355H-300

□-345NG

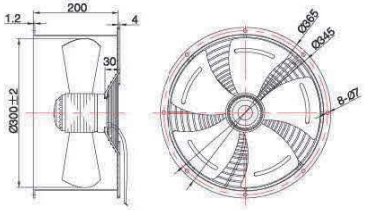

带风筒 Air duct 345NG
型号 MODEL
YDWF67L35P2-345NG-300
YDWF68L35P4-345NG-300
YDWF68L35P6-345NG-300
YSWF68L35P2-345NG-300
YSWF68L35P4-345NG-300


□-其他安装附件 Others


平网罩 Flat screen grid 360P			平板网罩 Flat net grid 360B			凹板网罩 Concave flat grid 360NB		
型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t
YDWF67L35P2-360P-300	65	25	YDWF67L35P2-360B-300	—	90	YDWF67L35P2-360NB-300	—	120
YDWF68L35P4-360P-300	65	25	YDWF68L35P4-360B-300	—	90	YDWF68L35P4-360NB-300	—	120
YDWF68L35P6-360P-300	65	25	YDWF68L35P6-360B-300	—	90	YDWF68L35P6-360NB-300	—	120
YSWF68L35P2-360P-300	65	25	YSWF68L35P2-360B-300	—	90	YSWF68L35P2-360NB-300	—	120
YSWF68L35P4-360P-300	65	25	YSWF68L35P4-360B-300	—	90	YSWF68L35P4-360NB-300	—	120


MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented
info@yilida.com


Ø 315 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机







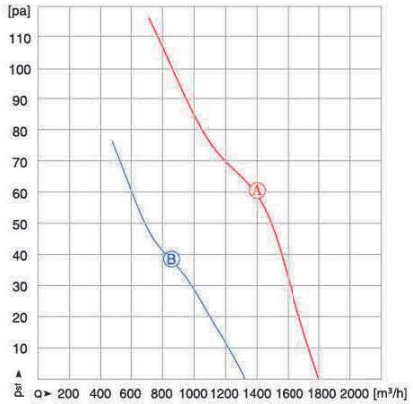

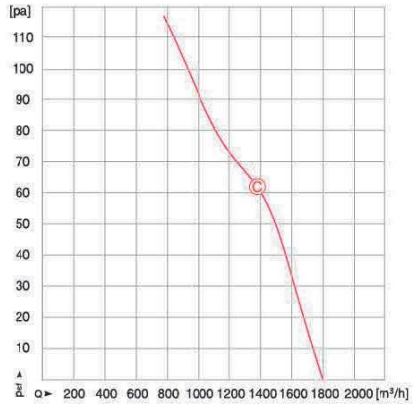

动压 / Dynamic pressure: $p_d=7.62x10^{-6}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF68L35P4-390N-315	1~220	50	3	Ⓐ	90	1380	0.43	60	-40~+75	—	—	60	
YDWF68L35P6-390N-315	1~220	50	2	Ⓑ	60	920	0.29	37	-40~+85	—	—	60	
YSWF68L35P4-390N-315	3~380	50	—	Ⓒ	90	1380	0.30	62	-40~+80	—	—	56	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.